

FIG. 1

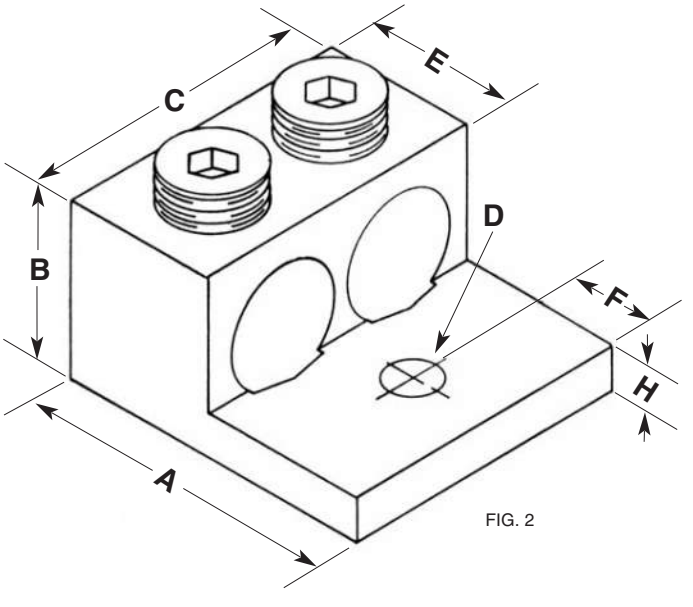

FIG. 2

CAT. NO.	FIG.	WIRE RANGE CU9AL	A	B	C	D	E	F	H
2-1000T	2	1000 MCM-500 MCM	3.375	1.937	3.187	0.656	1.625	0.875	0.500

Material: High Strength, High Conductive Aluminum Alloy 6061T6 **Plating:** Tin Over Copper