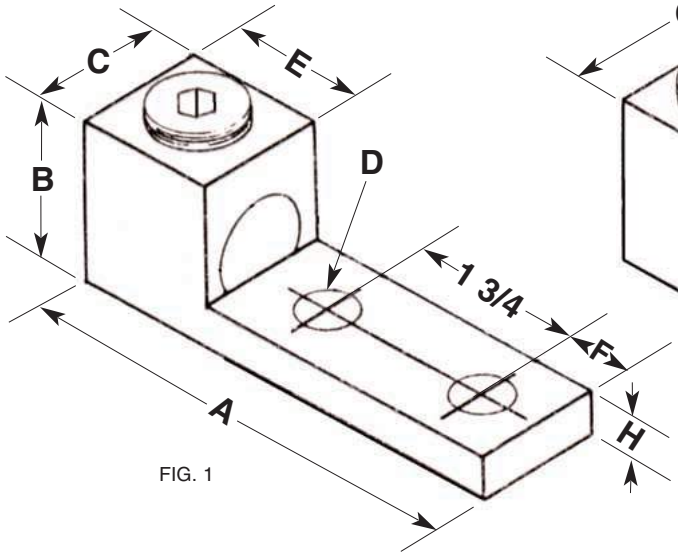

FIG. 1

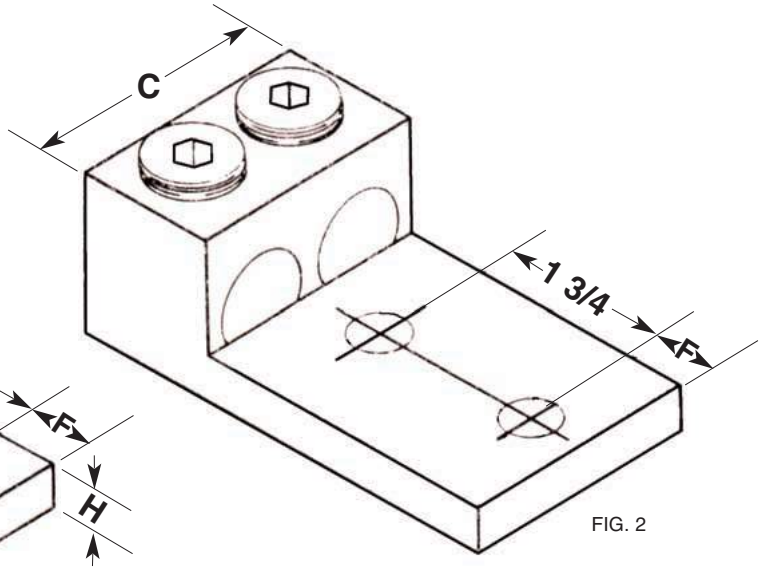

FIG. 2

CAT. NO.	FIG.	WIRE RANGE CU9AL	A	B	C	D	E	F	H
2-350L2	2	350 MCM-6	4.312	1.375	2	0.562	1.312	0.625	0.312

Material: High Strength, High Conductive Aluminum Alloy 6061T6 **Plating:** Tin Over Copper