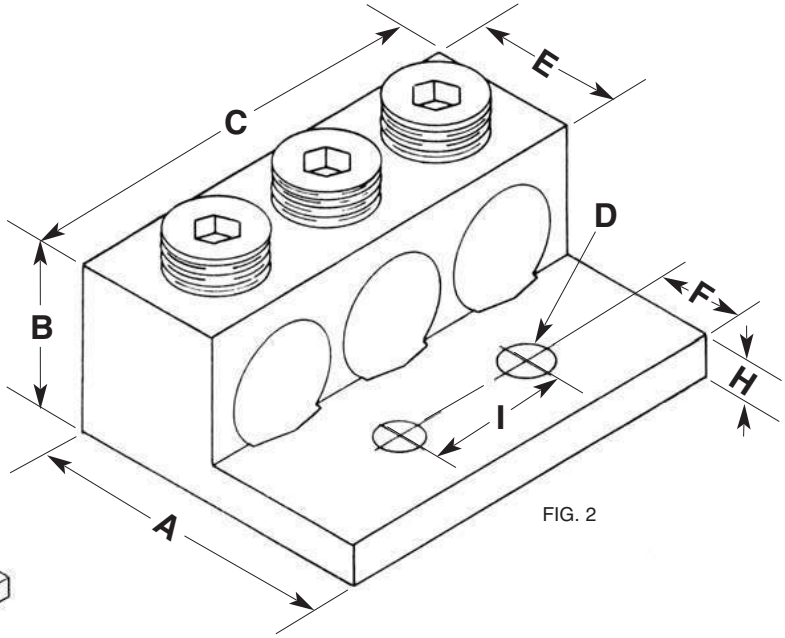

FIG. 2



FIG. 1

CAT. NO.	FIG.	WIRE RANGE CU/AL	A	B	C	D	E	F	H	I
3-600T	2	600 MCM-2	3.125	1.562	3.531	0.531	1.375	0.625	0.437	2.000

Material: High Strength, High Conductive Aluminum Alloy 6061T6 **Plating:** Tin Over Copper